DRAWING FOR CUSTOMER

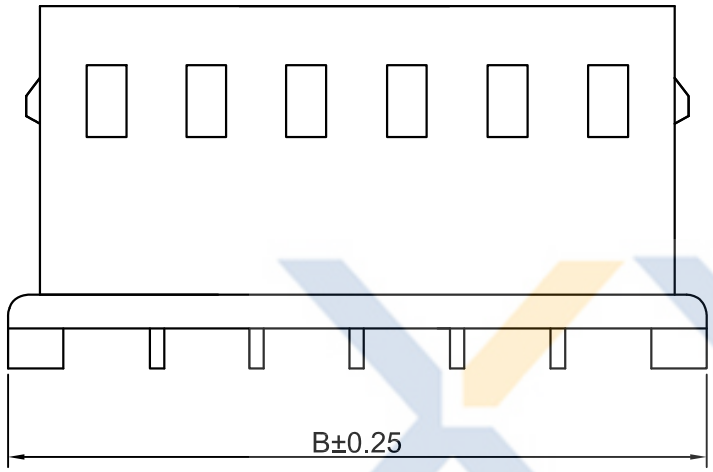

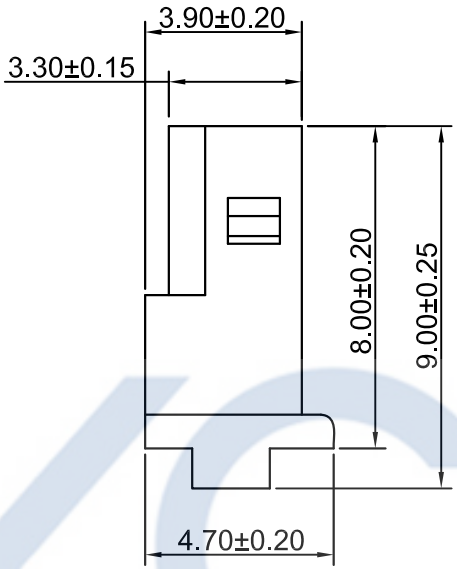

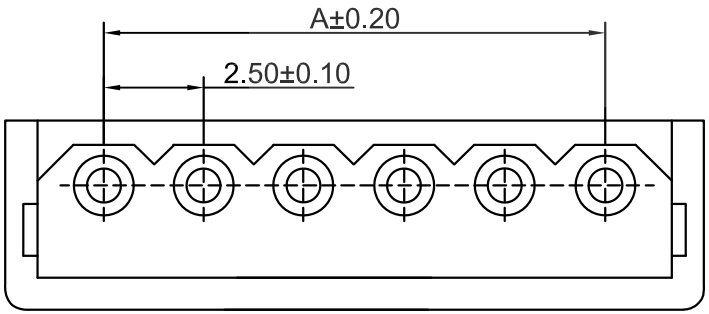

■SPEC.:
- ●Rated Voltage:250V AC,DC
- ●Rated Current:3A AC,DC
- ●Withstand Voltage:1000V AC/minute
- ●Contact Resistance:20mΩ max
- ●Insulation Resistance:1000MΩ min
- ●Temperature Range:-25℃~+85℃

■Material
- ●Insulator:PA66 UL94-V0

KB943-X X H 2 A

Pin No.
Housing
Version
Mold No.

Part No.	Dimensions(mm)	
	A	B
2	2.5	7.4
3	5.0	9.9
4	7.5	12.4
5	10.0	14.9
6	12.5	17.4
7	15.0	19.9
8	17.5	22.4
9	20.0	24.9
10	22.5	27.4
11	25.0	29.9
12	27.5	32.4
20	47.5	25.4

DATE 日期	VER 版本	CHANGE HISTORY 變更歷史	CHANGED NAME 修改後料號	DRAWING 變更者
2015-08-18	A		KB943-XXH2A	Devin

TOLERANCE 公 差: .X=±0.30, .XX=±0.20, .XXX=±0.10

DRAWING 設計者	Devin	KB943-XXH2A	
CHECKED 審查	Thomas	PART NO. 料號	UNIT 單位: mm
APPROVED 核准	William	DWG NO. 圖號: PE1905007A	PRODUCT NAME 產品名稱: 5264 PH2.5mm Wire To Board Housing

XYCO PRECISION CONNECTORS
TEL: 0769-8297 9981/2/3 http://www.XYCO.com.cn

XYCO Precision Connectors