DRAWING FOR CUSTOMER

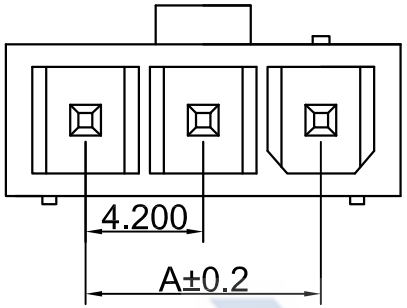

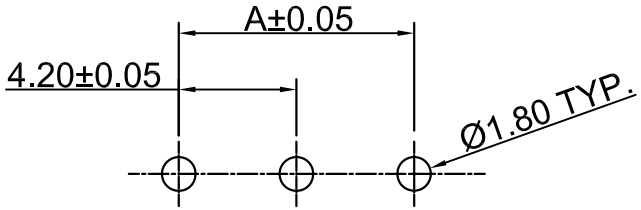

Recommended P.C.B Layout

■SPEC.:
- ●Rated Voltage:600V AC,DC
- ●Rated Current:9A AC,DC
- ●Withstand Voltage:1500V AC/minute
- ●Insulation Resistance:1000MΩ min
- ●Contact Resistance:20mΩ max
- ●Temperature Range:-25℃~+85℃

■Material
- ●Insulator:Nylon66 UL94-V2
- ●Contact:Brass
- ●Finish:Tin-plated,over Nickel

KB970-XX X D V 5 A

- Pin No.
- 包装方式：
  - T:TUBE（管装）
  - R:REEL（卷装）
  - P：PE （袋装）
- D: S:SMT / D:DIP
- V: R:Right Angle / V:Vertical
- 5: Mold No.
- A: Version

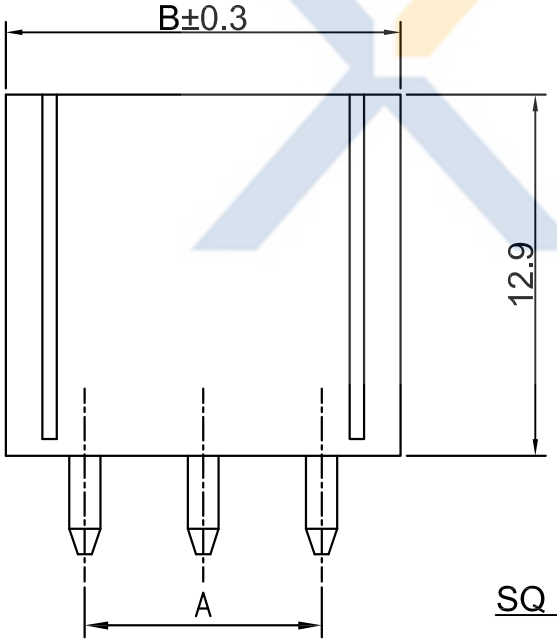

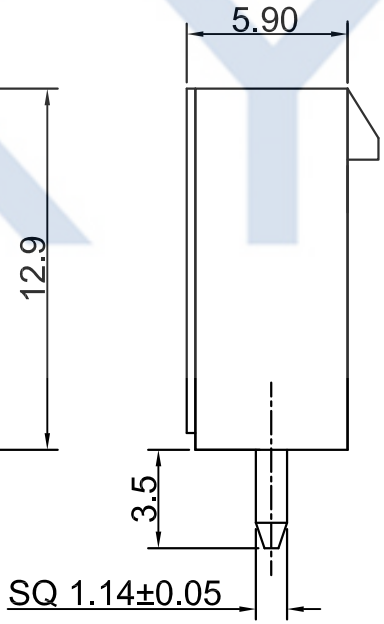

Poles	A	B
2	4.20	9.80
3	8.40	14.00
4	12.60	18.20
5	16.80	22.40
6	21.00	26.60

XYCO Precision Connectors

XYCO PRECISION CONNECTORS

TEL: 0769-8297 9981/2/3 http://www.XYCO.com.cn

DATE 日期	VER 版本	CHANGE HISTORY 變更歷史	CHANGED NAME 修改後料號	DRAWING 變更者
2016-11-18	A		KB970-XXXDV5A	John

TOLERANCE 公 差	DRAWING 設計者	John	KB970-XXXDV5A		UNIT 單位	mm	PRODUCT NAME 產品名稱	MOLEX 4.2mm Wire To Board Single Row Dip Vertical Wafer
.X=±0.30	CHECKED 審查	Thomas	PART NO. 料號					
.XX=±0.20								
.XXX=±0.10	APPROVED 核准	William	DWG NO. 圖號	PE1712018A				