


# DRAWING FOR CUSTOMER

- SPEC.:
- Rated Voltage:50V AC,DC
  - Rated Current:1A AC,DC
  - Withstand Voltage:500V AC/minute
  - Contact Resistance:20mΩ max
  - Insulation Resistance:100MΩ min
  - Temperature Range:-25℃~+85℃

- Material :
- Insulator:PA66 UL94-V0
  - Color:White

KB9907-XXHL4A

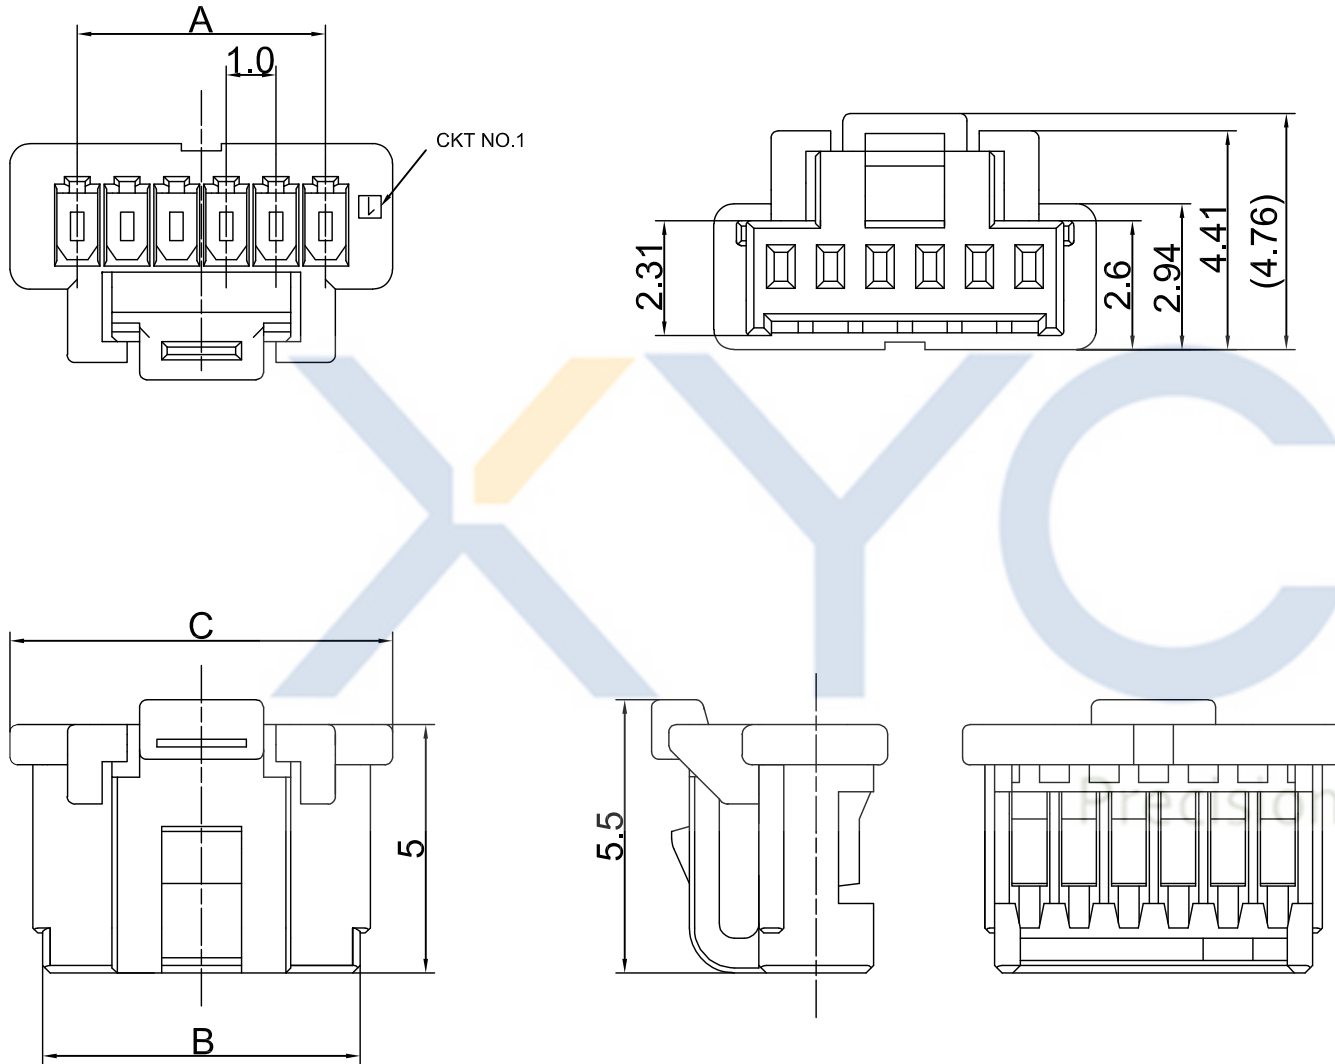

Poles	Dimensions (mm)		
	A	B	C
06	5.0	6.4	7.7
07	6.0	7.4	8.7
08	7.0	8.4	9.7
09	8.0	9.4	10.7
10	9.0	10.4	11.7
11	10.0	11.4	12.7
12	11.0	12.4	13.7
13	12.0	13.4	14.7
14	13.0	14.4	15.7
15	14.0	15.4	16.7

**XYCO** 东莞市轩业电子科技有限公司  
TEL: 0769-8297 9981/2/3 <http://www.XYCO.com.cn>

2015-09-13	A		KB9907-XXHL4A	Devin	TOLERANCE 公差	DRAWING 設計者	Devin	KB9907-XXHL4A
DATE 日期	VER 版本	CHANGE HISTORY 變更歷史	CHANGED NAME 修改後料號	DRAWING 變更者	.X=±0.30 .XX=±0.20 .XXX=±0.10	CHECKED 審查	Thomas	PART NO. 料號
						APPROVED 核准	William	DWG NO. 圖號
								PE1712004A

UNIT 單位	mm	PRODUCT NAME 產品名稱	501330 1.00mm Wire To Board Housing With Lock
------------	----	----------------------	--






# DRAWING FOR CUSTOMER

- SPEC.:
- Rated Voltage:50V AC,DC
  - Rated Current:1A AC,DC
  - Withstand Voltage:500V AC/minute
  - Contact Resistance:20mΩ max
  - Insulation Resistance:100MΩ min
  - Temperature Range:-25℃~+85℃

- Material :
- Insulator:PA66 UL94-V0
  - Color:White

KB9907-XXHL4A

Pin No.  
Housing  
With Lock  
Version  
Mold No.

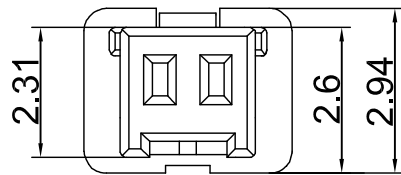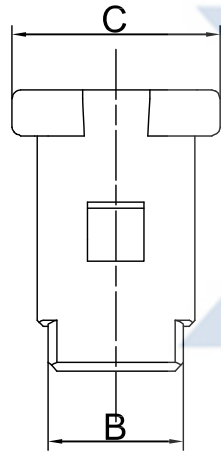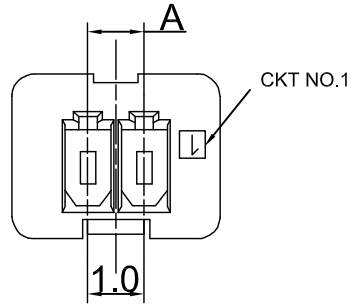

Poles	Dimensions (mm)		
	A	B	C
02	1.0	2.4	3.7
03	2.0	3.4	4.7
04	3.0	4.4	5.7
05	4.0	5.4	6.7

**XYCO** 东莞市轩业电子科技有限公司  
TEL: 0769-8297 9981/2/3 <http://www.XYCO.com.cn>

DATE 日期	VER 版本	CHANGE HISTORY 變更歷史	CHANGED NAME 修改後料號	DRAWING 變更者	TOLERANCE 公差	DRAWING 設計者	Devin	KB9907-XXHL4A
2015-09-13	A		KB9907-XXHL4A	Devin	.X=±0.30 .XX=±0.20 .XXX=±0.10	CHECKED 審查	Thomas	PART NO. 料號
						APPROVED 核准	William	DWG NO. 圖號
								PE1712004A

UNIT 單位	mm	PRODUCT NAME 產品名稱	501330 1.00mm Wire To Board Housing With Lock
------------	----	----------------------	--